


**Connector voor aanhangwagen 12 Volt / 7-polig N uitvoering ISO 1724**

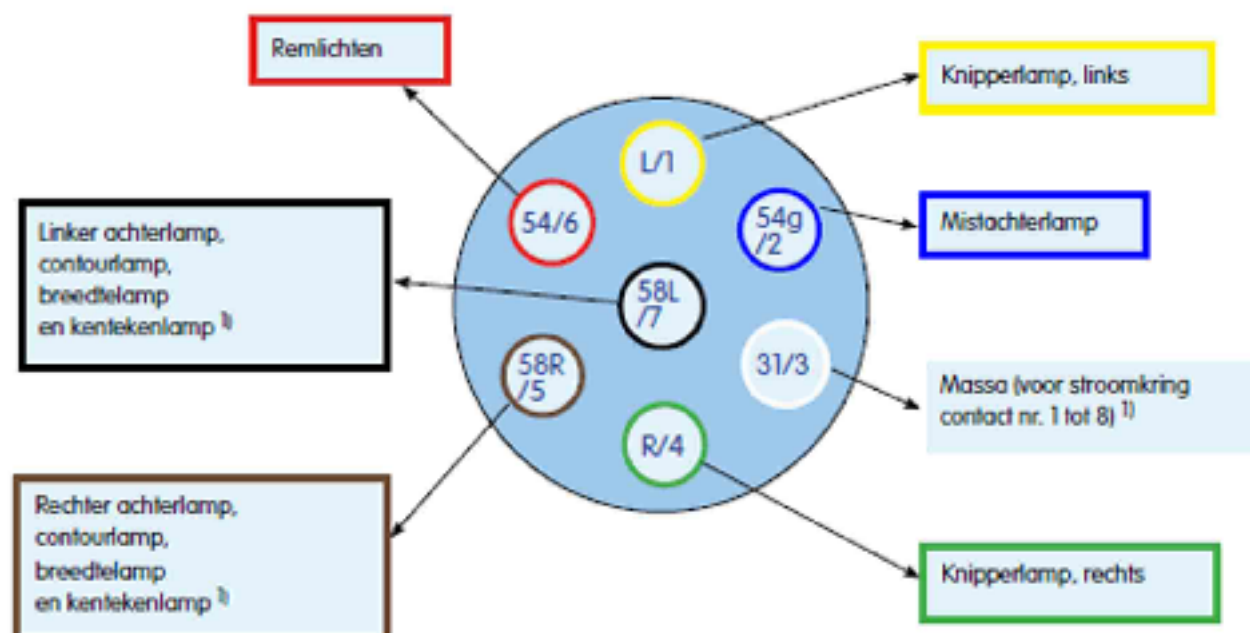

Aderkleur alleen ter informatie


<sup>1)</sup> De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

Contactbezetting voor genormeerde stekkers volgens ISO 1724, 12V, 7-polig N

Contactnr.	Functie	Kabeldoosnede	Isolatiekleur
1/L	Knipperlamp links	1,5 mm <sup>2</sup>	geel
2/54g	Mistachterlamp	1,5 mm <sup>2</sup>	blauw
3/31	Massa	2,5 mm <sup>2</sup>	wit
4/R	Knipperlamp rechts	1,5 mm <sup>2</sup>	groen
5/58R	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp, rechts <sup>1)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	bruin
6/54	Remlicht	1,5 mm <sup>2</sup>	rood
7/58L	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlamp, links <sup>1)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	zwart

<sup>1)</sup> De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

## Connector voor aanhangwagen 12 Volt / 13-polig ISO 11446

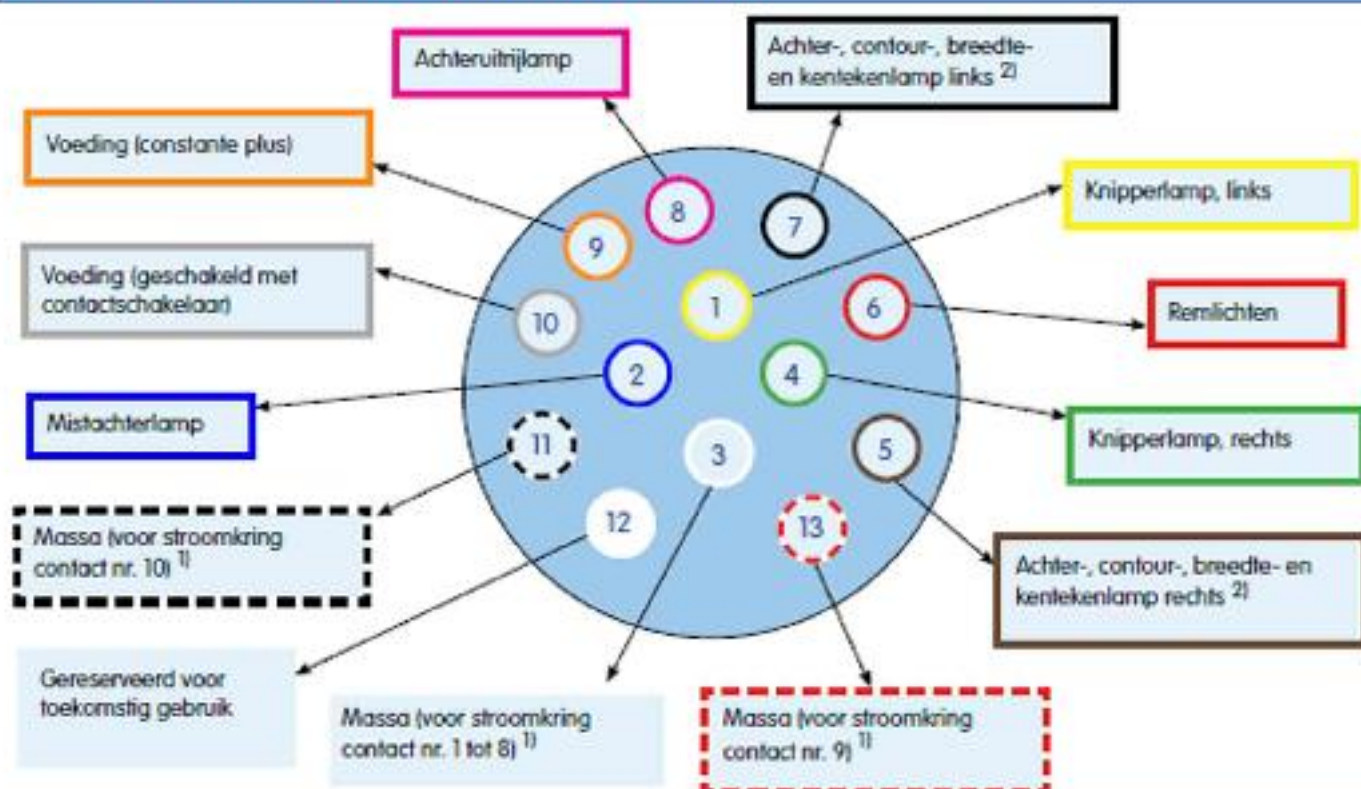

Aderkleur alleen ter informatie

1) De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

2) De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.

Contactbezetting voor stekkers volgens ISO 11446, 12V, 13-polig

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Isolatiekleur
1	Knipperlamp links	1,5 mm <sup>2</sup>	geel
2	Mistachterlamp	1,5 mm <sup>2</sup>	blauw
3 <sup>1)</sup>	Massa voor contacten nr. 1 tot 8	2,5 mm <sup>2</sup>	wit
4	Knipperlamp rechts	1,5 mm <sup>2</sup>	groen
5	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht rechts <sup>2)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	bruin
6	Remlichten	1,5 mm <sup>2</sup>	rood
7	Achter-, contour-, breedte- en kentekenlicht rechts <sup>2)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	zwart
8	Achteruitrijlamp	1,5 mm <sup>2</sup>	roze
9	Voeding (constante plus)	2,5 mm <sup>2</sup>	oranje
10	Voeding via contactschakelaar	2,5 mm <sup>2</sup>	grijs
11 <sup>1)</sup>	Massa voor contact nr. 10	2,5 mm <sup>2</sup>	wit/zwart
12	Gereserveerd voor toekomstig gebruik	niet opgegeven	niet opgegeven
13 <sup>1)</sup>	Massa voor contact nr. 9	2,5 mm <sup>2</sup>	wit/rood

1) De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

2) De kentekenverlichting moet zodanig zijn aangesloten dat van deze verlichting geen lamp met de beide contacten 5 en 7 is verbonden.